


Affaldsrum

Hvis affaldsrummet indrettes indenfor, eksisterer der følgende minimumskrav:


- En adgangsdør til det fri
- Ventilation
- Belysning ved beholderne
- God plads til manøvrering af beholdere

Af hensyn til en nem og sikker tømning af affaldsbeholderne skal rummet eller standpladsen være i terrænniveau, uanset om det er placeret i ejendommen eller i et særskilt affaldsrum uden for bygningen. Nedenstående mål er angivet i centimeter.

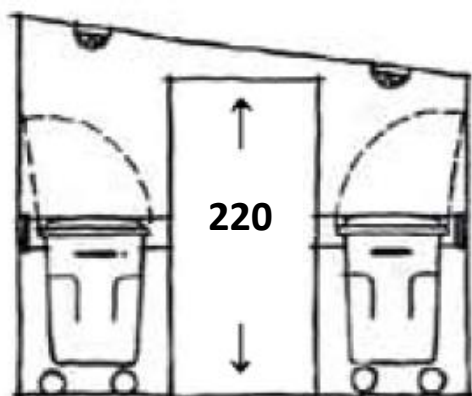

←CA. 120→ ← 120 → ←CA. 120→

Beholdere på min. 240 l i cm.	A	B
140 l. 2-hjulet beholder	56	51
190 l. 2-hjulet beholder	73	48
240 l. 2-hjulet beholder	74	58
400 l. 4-hjulet beholder	78	82
660 l. 4-hjulet beholder	77	128
770 l. 4-hjulet beholder	78	127
1000 l. 4-hjulet beholder	108	124

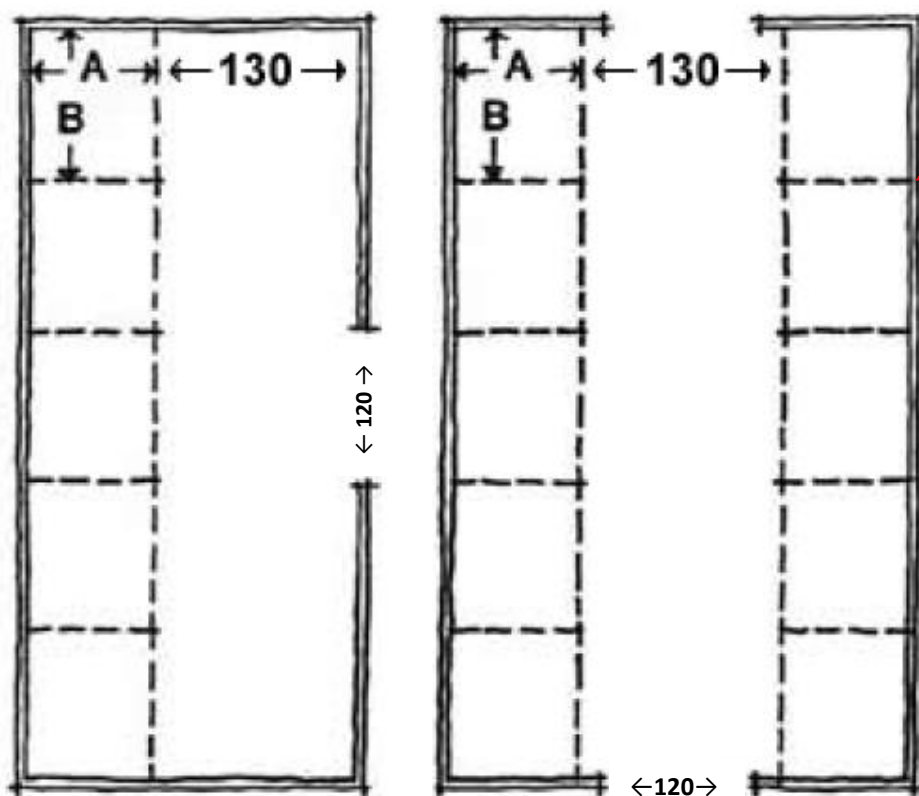

5-10 cm. mellem
beholderne

←120→